


Pierwsze uruchomienie terminala



1. Włącz terminal

Aby włączyć terminal PAX A920PRO, naciśnij przycisk z prawej strony obudowy.

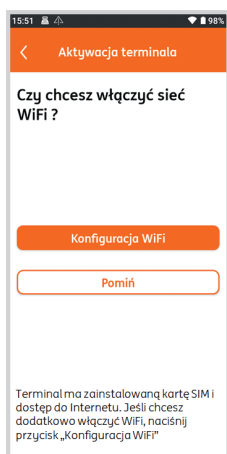

2. Połącz terminal z WiFi

Gdy pierwszy raz uruchomisz terminal, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć WiFi. Możesz pominąć ten krok i zrobić to później – skorzystaj wtedy z opcji konfiguracji WiFi w menu terminala.

Terminal ma kartę SIM. Oznacza to, że terminal będzie działać, nawet jeśli w Twoim lokalu nie ma WiFi

3. Aktywuj terminal

Zaloguj się do portalu akceptanta:
<https://pos.ing.pl/login>.
W sekcji Terminale znajdź hasło startowe dla swojego terminala. Następnie wpisz je do terminala.

Instrukcja obsługi terminala

Szczegółową instrukcję obsługi terminala znajdziesz na stronie [www](https://www.ing.pl/terminale-platnicze/centrum-pomocy)
<https://www.ing.pl/terminale-platnicze/centrum-pomocy>



+48 32 357 47 37

Wsparcie techniczne dostępne całą dobę 7 dni w tygodniu

